


引线铁氧体磁珠

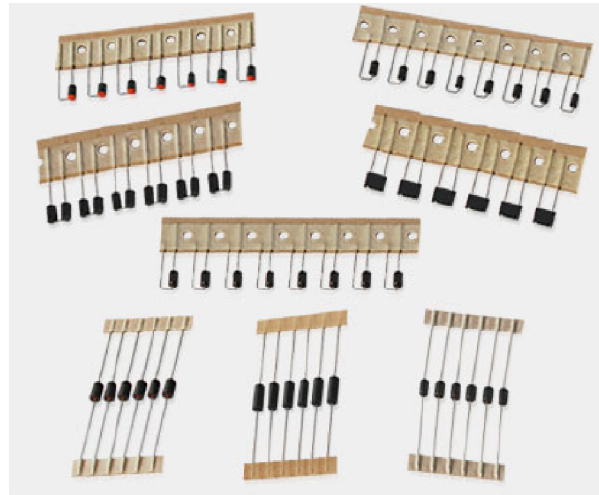

产品介绍

- ◇ 铁氧体磁珠是一种有效、方便、实用的滤波元件，能够产生很高的阻抗，高频抑制效果好；
- ◇ 铁氧体滤波元件不需要与接地面连接，在没有稳定地线的电路中很有效；
- ◇ 广泛应用于通讯端口、低电平电源端口抑制线缆的高频辐射。

技术参数

型号 TYPE	尺寸 :mm				阻抗 Z(Q)min
	Fig	A	B	Frequency	
BI3850	Fig1	3.5 ±0.3	5.0±0.4	10MHZ	5.2Ω
BI3857		3.5±0.3	6.0±0.4	10MHZ	30 Ω
BI3860		3.5±0.3	6.0±0.4	10MHZ	30Ω
BI3881		3.5±0.3	8.0±0.4	10MHZ	30Ω
BI3890		3.5±0.3	9.0±0.4	10MHZ	40
BI3890R4	Fig 2	3.5±0.3	9.0±0.4	10MHZ	60Ω
BI3857R1	Fig 3	3.5±0.3	5.7±0.4	100MHZ	40Ω
BI3857R2	Fig 4	3.5±0.3	5.7±0.4	100MHZ	45Ω
BI3850R2		3.5±0.3	5.0±0.4	100MHZ	40Ω
BLI7.5A	Fig 5	5.0±0.3	7.5±0.3	10MHZ	50Ω

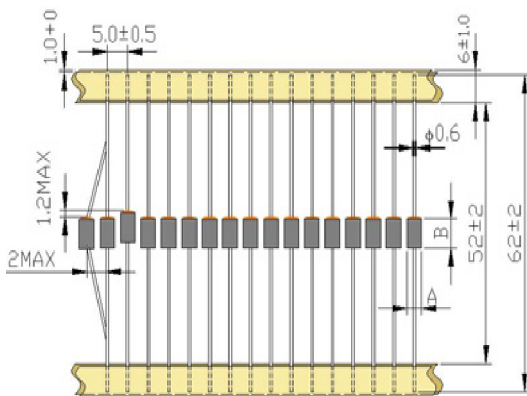


Fig 1

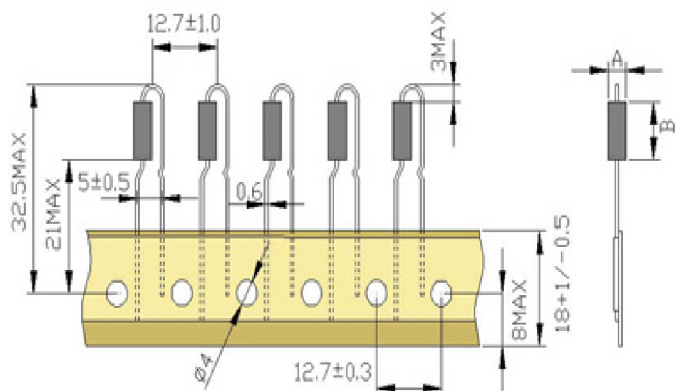


Fig 2

引线铁氧体磁珠

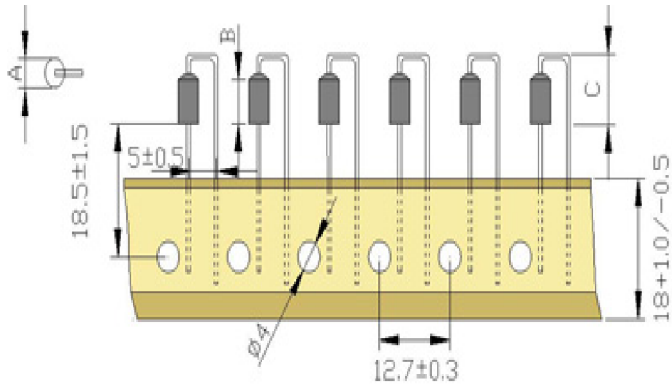


Fig 3

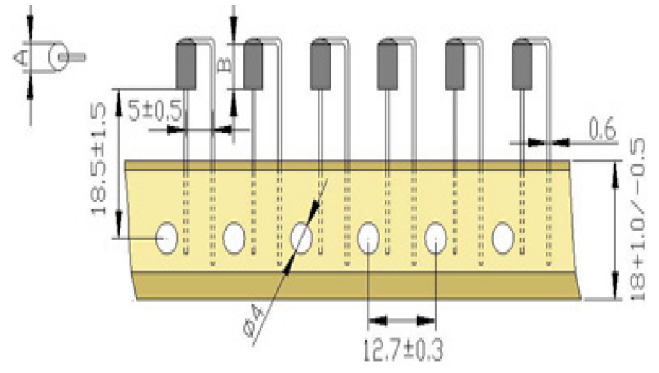


Fig 4

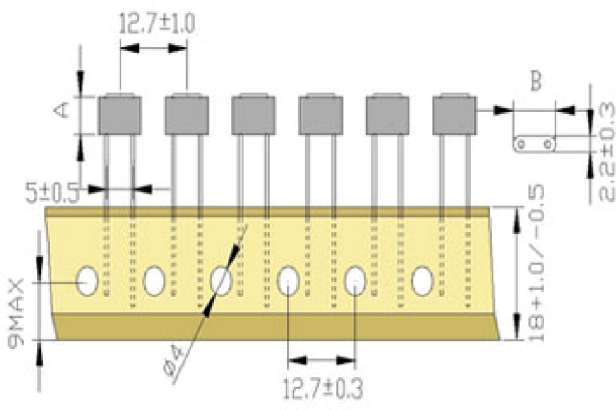


Fig 5