

产品特点

- ◇ 采用新型电子元器件，体积小，集成度高性能可靠；
- ◇ 增加差模电感，具有较强的差模干扰抑制特性；
- ◇ 多种封装形式及引线方式可供选择。

应用范围

适用于对体积要求比较严格的小型电子设备，
测量仪器仪表，开关电源等，

技术参数

型号	端接方式		额定电流	额定电压	工作频率	测试电压	最大漏电流	气候类别	电路图	外形尺寸
	入	出								
CXDB2-1/2/3-100	■	■	1A/2A/3A	100VDC	DC	线-线 200VDC/1分钟 线-地 200VDC/1分钟	—	25/085/21	图1	Fig1
CXDC2-1/2/3-100	■	■							图2	

插入损耗

型号	共模(dB)/频率MHz							差模(dB)/频率MHz						
	.01	.15	.50	1.0	5.0	10	30	.01	.15	.50	1.0	5.0	10	30
CXDB2-1-100	4	44	58	64	65	62	50	6	44	64	68	56	51	56
CXDB2-2-100	4	45	60	67	66	61	50	6	30	63	64	53	51	51
CXDB2-3-100	2	33	48	55	52	54	45	4	33	34	60	59	49	45
CXDC2-1-100	12	56	72	84	69	60	42	12	24	40	46	56	60	62
CXDC2-2-100	10	52	68	78	65	59	43	10	21	38	45	60	62	65
CXDC2-3-100	5	42	61	73	62	58	46	8	16	36	45	64	65	68

电路原理图



图1




图2

外形尺寸图

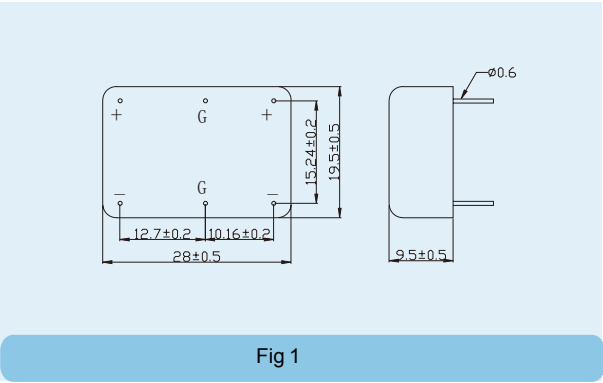


Fig 1