



产品特点

- ◇ 专门针对抑制快速瞬变群脉冲干扰而设计；
- ◇ 采用了新型软磁材料，性能稳定，一致性好；
- ◇ 对抑制快速瞬变群脉冲干扰效果十分显著。

应用范围

适用于所有需要满足IEC-61000-4-4或GB/T17626.4-1998的各种家用电器、电度表、报警设备、野外设备（电力线抄表系统、石油探井等）、发电厂设备、电气测试仪表、加油机等民用或军用的工业过程测量和控制装置。

技术参数

型号	端子方式	额定电流	外形尺寸	试验等级
P1AP系列	插针式	1A/2A/3A	Fig1	2级 ±1KV
P1FW系列	引线式	1A/3A/6A	Fig2	3级 ±2KV
P1GW系列	引线式	1A/3A/6A	Fig3	4级 ±4KV
P1MB系列	螺栓式	6A/10A/20A	Fig4	4级 ±4KV
P1JB系列	螺栓式	6A/10A/20A	Fig5	4级 ±4KV
P1NB系列	螺栓式	10A/20A/30A	Fig6	4级 ±4KV

外形尺寸图

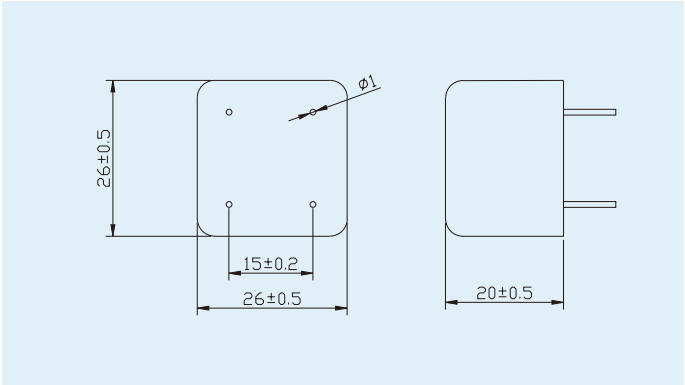


Fig 1

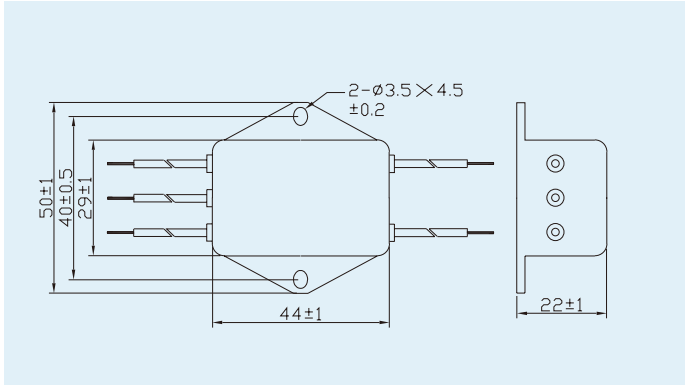


Fig 2

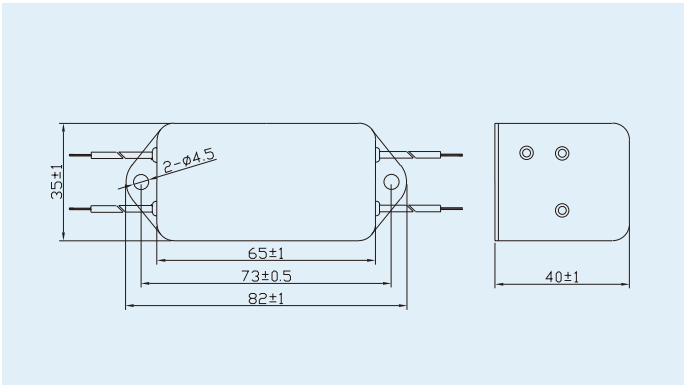


Fig 3

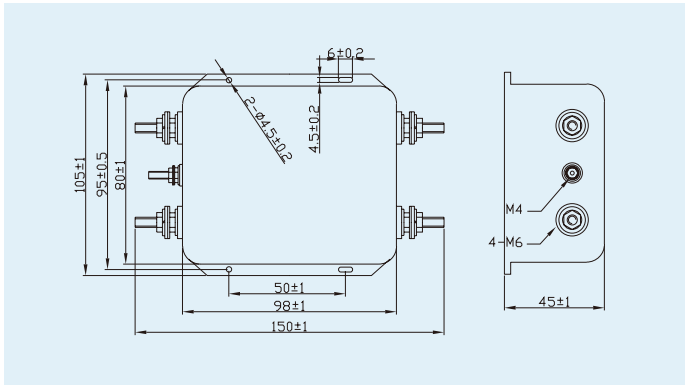


Fig 4

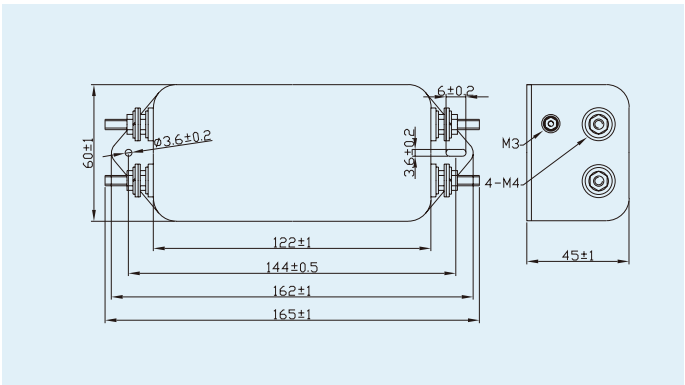


Fig 5

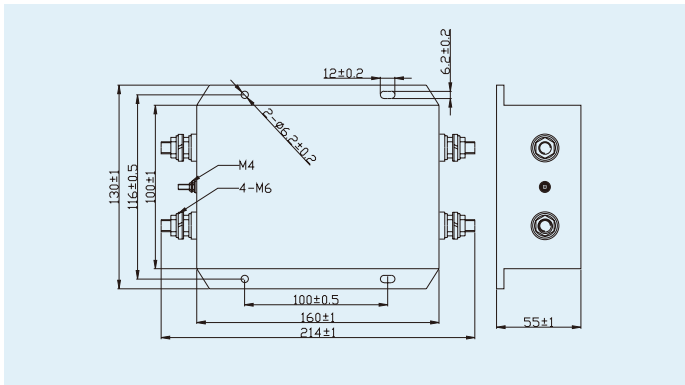


Fig 6