


产品特点

- ◇ 金属丝网屏蔽缠带是一种双层编织金属丝网屏蔽带，具有重量轻、机械性能好、屏蔽性能高等优点；
- ◇ 标准的屏蔽缠带是用镀锡铜包铁（Sn/Cu/Fe）编织，可提供比其它材料更高的机械强度和屏蔽效能；
- ◇ 当用作电缆束屏蔽时，可以很好的解决分束电缆屏蔽难题，而且不受电缆弯曲影响。

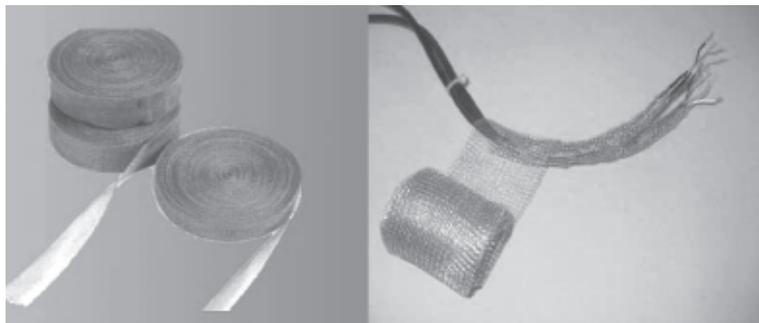

产品应用

广泛应用于电缆束及分叉电缆束的屏蔽，以及屏蔽防波套与连接器之间的360° 搭接。

技术指标

材料	EMI屏蔽性能 (dB)				性能特点
	磁场 (100kHz)	电场 (10MHz)	平面波		
			(1GHz)	(10GHz)	
Sn/Cu/Fe	45	60	40	30	耐腐蚀性极好

命名方式

CX	S	3	CD	-2516
中北创新	屏蔽材料	电缆屏蔽系列	防波套管	25-直径25mm 16-长度16m

产品规格

型号	直径 (mm)	长度 (m)
CXS3CD-2516	25	16

注意事项

屏蔽缠带使用时应逐层叠压紧密缠绕。